HOPPECKE
POWER FROM INNOVATION

trak | bloc

・改良を重ねたAGM技術(Innovation Award受賞)の信頼性
・1,000サイクルの長寿命 ー ラボおよび実環境にて実証済み
・独自のGel-ESSテクノロジーによる優れた耐熱暴走特性
・幅広い産業機器に最適化された設計
　ー 高所作業車、清掃マシン、ゴルフカート、ヨット等
・信頼性と経済性を同時に追求

www.hoppecke.com

Type overview / 製品一覧

タイプ	L (mm)	W (mm)	H (mm)	重量 (kg)	公称電圧 (V)	C5(Ah)	C20(Ah)	端子 レイアウト	端子 オプション	ハンドル
NEW! BCI 規格サイズに適合したタイプ ー 多くのディープサイクルバッテリーの交換用として使用可能										
12 TB 70 B	259	168	214	25	12	70	85	A	2	○
12 TB 90 S	328	172	214	34	12	90	105	A	2	○
12 TB 120	327	181	270	48	12	120	146	A	2	○
6 TB 185	260	181	265	37	6	185	210	C	2	○
6 TB 340	295	178	413	59.5	6	340	398	C	2	○
HOPPECKE オリジナル タイプ										
12 TB 50	230.8	177.5	190	21	12	50	57	B	1	○
12 TB 60	267	177.5	190	23	12	62	70	B	1	○
12 TB 70	302	177.5	190	27	12	70	80	B	1	○
12 TB 80	342	177.5	190	31	12	80	91	B	1	○
12 TB 90	344	177.5	230	38	12	92	105	A	2	X
12 TB 115	344	170	275	45	12	115	131	A	2	X
12 TB 130	498	177	230	55	12	136	155	A	2	X
6 TB 170	242	170.5	275	32	6	172	195	C	2	X
6 TB 200 B	308	170	238	36	6	200(C6)	220	C	2	○
6 TB 220	308	170	275	41	6	231	263	C	2	X

Terminal Layout / 端子レイアウト

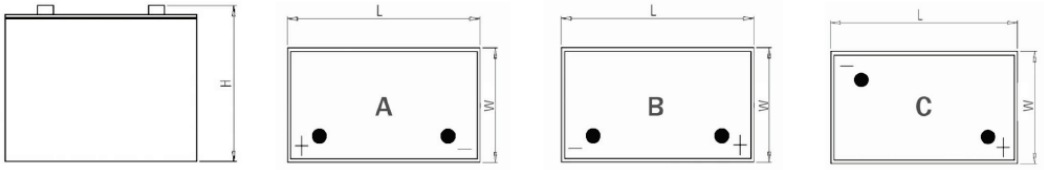

Terminal / 端子

	標準 ：M8 ナットインサート	オプション 1 ：テーパー端子	オプション 2 ：M6 ボルト
1			
2